5ème DIVISION

# ISOLFIX G

**PRIMAIRE ISOLANT A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES EN DISPERSION AQUEUSE POUR SOUS-COUCHES EN PLATRE, BETON, FIBROCIMENT ET ENDUITS FARINANTS.**

## PROBLEME

Les surfaces en plâtre peuvent créer des réactions chimiques nuisibles avec des produits à base de ciment.
Les sous-couches farinantes doivent être consolidées avant la pose.

## DESCRIPTION

ISOLFIX G est une dispersion aqueuse d'une résine acrylique spéciale à plastification intérieure autoréticulante aux rayons ultraviolets. Le film séché est compact avec des propriétés consolidantes et protectrices sur toutes les surfaces poreuses.
Sur les surfaces en plâtre, ISOLFIX G empêche les réactions chimiques négatives avec des produits à base de ciment.

## DOMAINES D'UTILISATION

Traitement de surfaces en plâtre avant l'application de produits à base de ciment comme les mortiers de collage pour carreaux, revêtements décoratifs, égalisations et enduits.
ISOLFIX G est également utilisé comme mortier de consolidation pour maçonneries farinantes, comme primaire pour uniformiser la prise de revêtements suivants et empêcher leur séchage rapide lors de la pose.
ISOLFIX G peut également être utilisé pour capsuler les fibres des plaques en fibrociment afin d'empêcher leur dispersion dans l'environnement.

Application

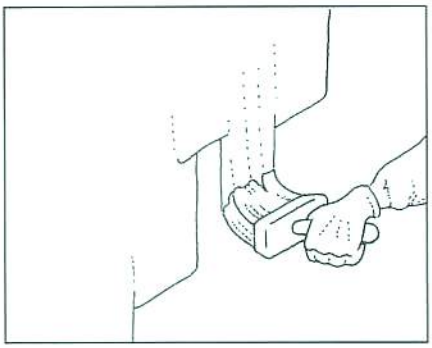

## MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et cohésives. Les traces d'huiles, de graisses et de vieilles peintures doivent être enlevées.

## APPLICATION

Utiliser ISOLFIX G sans dilutions en cas de pose de carreaux céramiques sur plâtre et dans le capsulage du fibrociment.
Dans les autres cas, délayer le produit dans le rapport 1:1 avec de l'eau et répéter le traitement en cas d'absorptions trop élevées.
L'application peut être exécutée au pinceau ou au rouleau.

## AVERTISSEMENTS

- ISOLFIX G doit être appliqué à des températures supérieures à 5°C.
- Craint le gel; une fois gelé, le produit n'est plus récupérable.
- Nettoyer les outils aussitôt après l'usage avec de l'eau.
- ISOLFIX G appliqué comme primaire ne doit pas créer de films superficiels.

## CONSOMMATION

La consommation varie entre 100 et 200 g/m² selon la porosité du support.

## NORMES DE SECURITE

- Tenir en lieu frais.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.

# ISOLFIX G

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| COLORIS | blanc |
| ASPECT | laiteux |
| RESIDU SEC | 16% |
| POIDS SPECIFIQUE (masse volumique) | 1,01+0,02 kg/l |
| INFLAMMABILITE | ininflammable |
| SECHAGE | 2 heures |
| STABILITE DANS LES EMBALLAGES D'ORIGINE | 2 ans à une température supérieure à 5°C à l'abri du soleil |

## EMBALLAGE

Jerrycan de 20 litres
Jerrycan de 5 litres

## AVANTAGES

- **Possibilité d'application même sur les surfaces humides.**
- **Empêche l'absorption trop rapide de l'eau dans le support et augmente le temps d'ajustabilité**
- **Empêche la formation de composés comme l'ettringite et la thaumasite qui sont responsables du décollement des carreaux céramiques des supports à base de plâtre**
- **Bloque les fibres d'amiante sur les surfaces traitées, empêchant ainsi leur dispersion dans l'environnement.**

TOTAL QUALITY

All information is given in good faith but normal tolerances of manufacutre and testing will apply. Index reserves the right to improve and change their products at any time without prior notice or advice. The use of Index products is determined by local conditions and the individual requirement of each contract. In consideration of the many factors involved, Index cannot be held responsible for the application of their products and for conditions beyond their control.

Grafiche Leardini - 2000 - 7/98

index Construction Products **S.p.A.** - Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) Italia - Tel. 045/512233 - Fax 045/512444 - **INTERNET: http://www.intesys.it/index**